


OIML Qmin. 流量対応用 湿式標準ガスメータ
Model : W-NKoDa-1A-ST



<http://www.shinagawa-net.co.jp>

Accessories

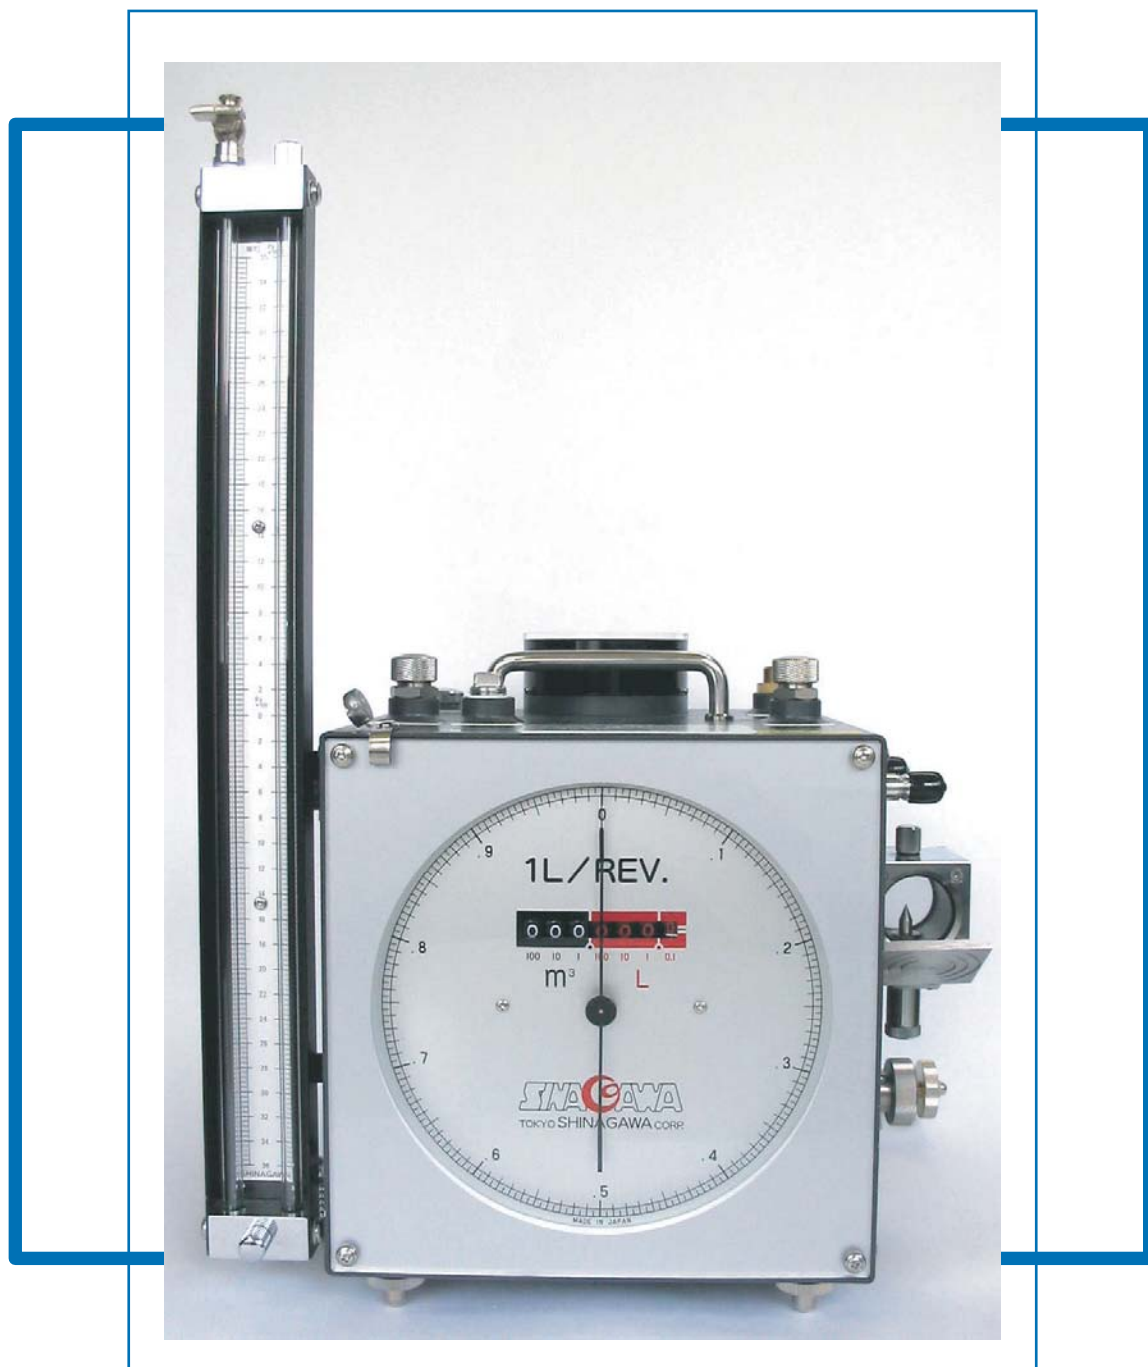

● 温差補正計 (ガス温/液温測定用、40°C)
Temperature compensator for percent scale
(for Gas temperature/for liquid temperature 40°C)



● Ptセンサ (ガス温/液温測定用)
Pt sensor(Measurement for Gas temperature/
liquid temperature)



● 圧力センサ(VPRN-A2-1000型) 0~10kPa=1~5V DC出力
Pressur sensor(Model=VPRN-A2-1000) 0~10kPa=1~5V DC output



● Da型パルス発信器
Transmitter Receptacle



● 液面調整器
Liquid Level Adjuster



● パルスリニアライザー
Pulse Linearizer

特 徴 封液：シリコンオイル、デッドスペース付
主要材質 ケース, 計量ドラム：ステンレス鋼 (SUS 304)
切削加工部品:黄銅(C3604BD)接合部:半田溶接
圧力損失 Pressure loss 100Pa
使用圧力範囲 Operating Pressure Limits 5kPa
使用温度範囲 Operating Temperature Limits 40°C

Characteristics sealed liquid:Silicone oil, fixed dead spacer
Major material Case, Measurement drum:Stainless steel(SUS304)
The other machined parts are made of brass(C3604BD)
Joint part:Solderig welds

型式 Model W-NKoDa-1A-ST	測定範囲 Measuring Range 0.016~5L/min(1~300L/h)	計量ドラム容量 Drum Capacity(L) 1	指針1回転 One Revolution(L) 1	最小目盛 Minimum Scale(ml) 5
パルスレート Pulse Rate(ml/p) 1	接続ゴム管内径 Connector φ9.5	外形寸法 Dimensions(mm) W340 D223 H487	質量(油封入時) Mass(kg)(with Filled Oil) 10(15)	



株式会社 シナガワ

本社・営業 〒141-0031 東京都品川区西五反田7-1-1
TEL.03-3490-7331(代)FAX.03-3490-7190
E-mail : shinagawa@shinagawa-net.co.jp

東京工場 〒206-0801 東京都稲城市大丸2244番地
サービスセンター TEL.042-378-2216(代)FAX.042-378-2216
E-mail : service@shinagawa-net.co.jp

SHINAGAWA CORPORATION

Office : 7-1-1 Nishigotanda Shinagawa-ku Tokyo
Postcode 141-0031 Japan
TEL.81-3-3490-7331 FAX.81-3-3490-7190
E-mail : shinagawa@shinagawa-net.co.jp

Factory : 2244 Ohmaru Inagi-shi Tokyo,
Postcode 206-0801 Japan
TEL.81-42-378-2216 FAX.81-42-378-2216
E-mail : service@shinagawa-net.co.jp